

尺寸 577X409 mm




MSI Graphics Card Quick User's Guide




OC Series GAMING Series ARMOR Series


Package Contents

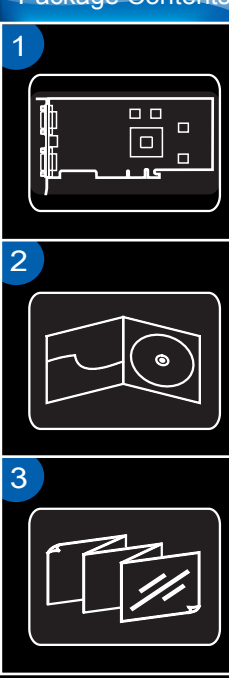

System Requirements

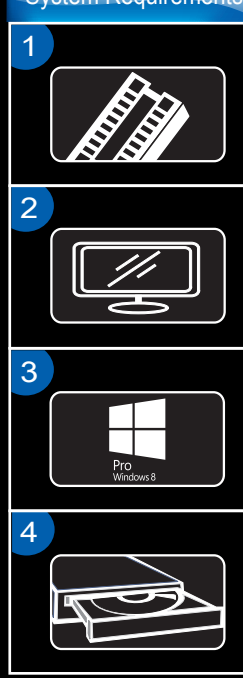

Auxiliary Tools

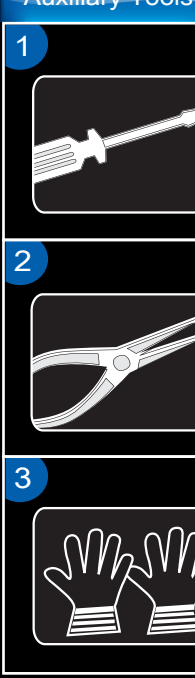

對折線

條文碼位置
Part No: G52-XXXX25N

對折線

Hardware Installation

- Remove the side panel of the PC case.
- Remove the existing graphics card (if any).
- Insert the new graphics card into the PCI Express slot.
- Secure the graphics card with the provided screws.
- Connect the power cables to the graphics card.
- Reinstall the side panel of the PC case.

Zawartość opakowania

(Sprawdź i przedstaw, czy nie brakuje elementów):

- Karta graficzna
- Dysk CD ze sterownikami
- Użytkownik podręcznik

Wymagania systemowe

- Minimalny rozmiar: płyta główna z jednym slotem PCI Express x16
- Monitor: Wyższe rozdzielczość i rozdzielczość
- System operacyjny: Windows 7 lub nowszy
- System operacyjny: Windows 7 lub nowszy
- System operacyjny: Windows 7 lub nowszy
- System operacyjny: Windows 7 lub nowszy
- System operacyjny: Windows 7 lub nowszy

Narzędzia pomocnicze

- Śrubokręt: Aby wykonać montaż i demontaż części.
- Wzrost: Aby wykonać montaż i demontaż części.
- Wzrost: Aby wykonać montaż i demontaż części.
- Wzrost: Aby wykonać montaż i demontaż części.
- Wzrost: Aby wykonać montaż i demontaż części.
- Wzrost: Aby wykonać montaż i demontaż części.
- Wzrost: Aby wykonać montaż i demontaż części.
- Wzrost: Aby wykonać montaż i demontaż części.

Instalacja oprogramowania

1. Włóż dysk CD do sterownika do napędu optycznego.

2. Włóż dysk CD do sterownika do napędu optycznego.

3. Włóż dysk CD do sterownika do napędu optycznego.

4. Włóż dysk CD do sterownika do napędu optycznego.

5. Włóż dysk CD do sterownika do napędu optycznego.

6. Włóż dysk CD do sterownika do napędu optycznego.

7. Włóż dysk CD do sterownika do napędu optycznego.

8. Włóż dysk CD do sterownika do napędu optycznego.

9. Włóż dysk CD do sterownika do napędu optycznego.

10. Włóż dysk CD do sterownika do napędu optycznego.

Instalatie hardware

1. Verwijder de zijwand van het pc-geslacht.

2. Verwijder de bestaande video-kaart (indien van toepassing).

3. Installeer de nieuwe video-kaart in de PCI Express slot.

4. Bevestig de video-kaart met de meegeleverde schroeven.

5. Sluit de voedingskabel aan op de video-kaart.

6. Sluit de zijwand van het pc-geslacht opnieuw aan.

Instalazione software

1. Inserisci il CD-ROM del driver nel lettore ottico.

2. Inserisci il CD-ROM del driver nel lettore ottico.

3. Inserisci il CD-ROM del driver nel lettore ottico.

4. Inserisci il CD-ROM del driver nel lettore ottico.

5. Inserisci il CD-ROM del driver nel lettore ottico.

6. Inserisci il CD-ROM del driver nel lettore ottico.

7. Inserisci il CD-ROM del driver nel lettore ottico.

8. Inserisci il CD-ROM del driver nel lettore ottico.

9. Inserisci il CD-ROM del driver nel lettore ottico.

10. Inserisci il CD-ROM del driver nel lettore ottico.

Guida di installazione rapida

1. Rimuovi il pannello laterale del case.

2. Rimuovi la scheda video esistente (se presente).

3. Inserisci la scheda video nel slot PCI Express.

4. Fissa la scheda video con le viti fornite.

5. Collega i cavi di alimentazione alla scheda video.

6. Rimonta il pannello laterale del case.

MSI Afterburner is the world's most recognized and widely used graphics card overclocking utility.

For more information please visit: <http://gaming.msi.com/features/afterburner>

Optional: MSI Afterburner

• Note that the installation pictures shown here are for reference only and may vary from the actual ones.

• For more information about MSI Graphics Cards, please visit MSI websites at www.msi.com or gaming.msi.com.

English

Package Contents

- Graphics Card
- Driver CD
- User's Manual (depends on the product)

System Requirements

- Expansion slot: Motherboard with one or more PCI Express x16 slot
- Monitor: With an input connector equivalent to the output connector of your graphics card.
- Operation System: Windows 7 or later (depends on the product)
- Optical Drive device

Auxiliary Tools

- Cross-screwdriver: This can be used to do most of the installation. Choose one with a magnetic head would be better.
- Pliers: This can be used as an auxiliary tool to put out the power connectors or remove the brackets.
- Rubber gloves: This can prevent you from being injured and/or slipping the static charge.

Hardware Installation

- Turn off the power and remove the case of your computer. Remove the bracket which may obstruct your Graphics card.
- Put the card directly over the PCI EXPRESS slot and press one end of the card into the slot first. Gently but firmly press the other end until it is fully seated in the slot. Secure the Graphics card with the provided screws.
- Connect to 6-pin power connectors (if any).
- Replace the case and connect the output and the monitor with the display cable.

Software Installation

- Turn on your computer.
- Insert the Driver CD into the optical drive device. The Autorun program will start the Setup program, and the setup screen will be shown as Step 3. If, on your computer, the Autorun program does not execute automatically, please Enable the auto-detect function of the optical drive device from Control Panel. Or find and run the setup.exe file manually from the Driver CD.
- Click NVIDIA/AMD drivers. The program will find a proper driver for your Graphics card.
- After restarting the computer, you can install the optional software from the Driver CD provided such as Microsoft DirectX, Adobe Acrobat Reader, or related links.
- Insert the Driver CD into the optical drive device, and start the Setup program.
- Choose the Utilities tab on the setup screen.
- Click the software's button that you want to install and follow the screen instructions to complete the installation.
- Since our products are under continual improvement, there may be a later version of the driver and BIOS for your purchase. Simply click to select the linkage and browse the website to download the driver and BIOS.
- Insert the Driver CD into the optical drive device, and start the Setup program.
- Click the website button to launch your browser and access the website.

Hardware Installation

- Turn off the power and remove the case of your computer. Remove the bracket which may obstruct your Graphics card.
- Put the card directly over the PCI EXPRESS slot and press one end of the card into the slot first. Gently but firmly press the other end until it is fully seated in the slot. Secure the Graphics card with the provided screws.
- Connect to 6-pin power connectors (if any).
- Replace the case and connect the output and the monitor with the display cable.

Software Installation

- Turn on your computer.
- Insert the Driver CD into the optical drive device. The Autorun program will start the Setup program, and the setup screen will be shown as Step 3. If, on your computer, the Autorun program does not execute automatically, please Enable the auto-detect function of the optical drive device from Control Panel. Or find and run the setup.exe file manually from the Driver CD.
- Click NVIDIA/AMD drivers. The program will find a proper driver for your Graphics card.
- After restarting the computer, you can install the optional software from the Driver CD provided such as Microsoft DirectX, Adobe Acrobat Reader, or related links.
- Insert the Driver CD into the optical drive device, and start the Setup program.
- Choose the Utilities tab on the setup screen.
- Click the software's button that you want to install and follow the screen instructions to complete the installation.
- Since our products are under continual improvement, there may be a later version of the driver and BIOS for your purchase. Simply click to select the linkage and browse the website to download the driver and BIOS.
- Insert the Driver CD into the optical drive device, and start the Setup program.
- Click the website button to launch your browser and access the website.

Deutsch

Lieferumfang

1. Grafikkarte
2. Treiber-CD
3. Benutzerhandbuch (abhängig vom Produkt)

Systemvoraussetzungen

- Erweiterungsteilung: Motherboard mit einem oder mehreren PCI-Express x16-Steckplätzen
- Monitor: Mit einem Display-Anschluss, der dem Anschluss der Grafikkarte entspricht
- Operationssystem: Windows 7 oder eine neuere Version (Produktabhängig)
- Optisches Laufwerk

Hilfsmittel

1. Kreuzschraubenzieher: Ein Kreuzschraubenzieher ist für die meisten Installationsschritte ausreichend. Ein Schraubenzieher mit magnetischem Kopf erleichtert die Installation.
2. Eine Zange: Eine Zange kann bei der Montage von Steckplätzen hilfreich sein.
3. Gummihandschuhe: Gummihandschuhe schützen vor statischer Aufladung und elektrischen Schlägen.

Hardware-Installation

1. Schalten Sie den Computer aus, entfernen Sie das Stromkabel und öffnen Sie das Gehäuse.
2. Entfernen Sie eine eventuelle bereits installierte Grafikkarte oder ein vorhandenes Erweiterungsbauglied.
3. Setzen Sie die Karte direkt über den PCI-Express-Steckplatz und drücken Sie zunächst ein Ende der Karte in den Steckplatz. Schieben Sie dann die Karte mit Druck, aber ohne Gewalt, bis sie vollständig in den PCI-Express-Steckplatz des Mainboards, Sichern Sie die Grafikkarte mit den Schrauben.
3. Verbinden Sie die 6-Pin-poligen Netzschlüssel mit dem Netzteil und schließen Sie die Grafikkarte mit dem Display-Kabel an.
4. Schließen Sie das Gehäuse und schließen Sie das Stromkabel an.

Software-Installation

1. Starten Sie Ihren Computer an.
2. Legen Sie die Treiber-CD in Ihr optisches Laufwerk. Das Autorun-Programm wird automatisch gestartet und zeigt Ihnen die Setup-Programme an. Wenn Sie das Autorun-Programm nicht automatisch startet, gehen Sie zu Schritt 3.
3. Klicken Sie auf NVIDIA/AMD-Treiber. Das Programm sucht den passenden Treiber für Ihre Grafikkarte.
4. Nach dem Neustart können Sie weitere Software von der Treiber-CD laden. Z.B. Microsoft DirectX, Adobe Acrobat Reader, oder zugehörige Links.
5. Legen Sie die Treiber-CD in Ihr optisches Laufwerk und starten Sie das Setup-Programm.
6. Wählen Sie „Utilities“ in der Setup-Ansicht.
7. Klicken Sie auf die Software aus, die Sie installieren möchten und folgen Sie den Anweisungen.
8. Da unsere Produkte kontinuierlich weiterentwickelt werden, besteht die Möglichkeit, dass neuere Treiber- und BIOS-Versionen für Ihre Grafikkarte verfügbar sind.
9. Klicken Sie auf die Website-Button, um Ihren Browser zu öffnen und die Website zu besuchen.
10. Klicken Sie auf den Punkt „Website“ in der Setup-Ansicht.
11. Klicken Sie auf den entsprechenden Browser und suchen Sie die gewünschte Software und/oder BIOS auf der MSI-Website.

Français

Contenu de l'emballage

1. Carte graphique
2. CD des pilotes
3. Manuel d'utilisation (dépend du produit)

Configuration système requise

1. Slot d'extension: la carte mère doit disposer d'un slot d'extension (slot PCI Express x16)
2. Moniteur: le sort de sortie doit être identique à celle de la carte graphique
3. Système d'exploitation: Windows 7 ou version ultérieure (dépend du produit)
4. Lecteur optique

Outils d'assistance

1. Tournevis crocheteur: La majeure partie des étapes d'installation s'effectue à l'aide d'un tournevis crocheteur. Nous vous conseillons d'utiliser un modèle magnétique.
2. Pince: Les pinces vous permettent de retirer les connecteurs.
3. Gants en caoutchouc: Les gants en caoutchouc vous permettent d'éviter les coupures et d'éviter les brûlures dues à la charge statique.

Installation du matériel

1. Éteignez le PC et ouvrez le boîtier. Retirez la plaque latérale sur le connecteur de la carte graphique afin de pouvoir l'installer.
2. Placez la carte directement sur le connecteur PCI Express et positionnez-la dans l'extrémité de la carte dans le connecteur. Appuyez modérément mais fermement sur l'autre extrémité jusqu'à ce que la carte soit totalement insérée dans le connecteur. Sécurisez ensuite la carte à l'aide de vis.
3. Connectez la carte aux connecteurs d'alimentation à 6 ou 8 broches (si présents).
4. Réinsérez le boîtier et connectez le port sortie au site.

Installation du logiciel

1. Allumez l'ordinateur.
2. Insérez le CD de pilotes dans le lecteur de disque optique. Le programme d'Autorun se lance automatiquement pour ouvrir le programme d'installation (étape 3). Si le programme d'Autorun ne se lance pas automatiquement, veuillez accéder à la fonction d'auto-détection du lecteur de disque optique dans le Panneau de Configuration de l'ordinateur. Sinon, vous pouvez également lancer manuellement le fichier setup.exe proposé dans le CD de pilotes.
3. Cliquez sur les pilotes NVIDIA/AMD. Le programme trouvera le pilote adéquat pour votre carte graphique.
4. Après avoir réinstallé l'ordinateur, vous pouvez installer les logiciels optionnels proposés sur le CD de pilotes tels que Microsoft DirectX, Adobe Acrobat Reader, etc.
5. Insérez le CD dans le lecteur de disque optique et lancez le programme d'installation.
6. Choisissez l'onglet Utilities sur l'écran de configuration.
7. Cliquez sur le logiciel que vous voulez installer et suivez les instructions données à l'écran pour compléter l'installation.
8. Puisqu'il existe une nouvelle version de BIOS ou des pilotes pour votre carte graphique, vérifiez l'existence de nouvelles versions de logiciels optionnels et de pilotes sur le site Internet.
9. Cliquez sur le bouton correspondant pour lancer votre navigateur Internet et accéder au site.

Russкий

Содержимое упаковки

1. Видеокарта
2. CD-диск
3. Руководство пользователя (в зависимости от продукта)

Системные требования

1. Слот расширения: материнская плата с одним или несколькими слотами PCI Express x16
2. Монитор: с тем же разъемом, как на выходном разъеме видеокарты
3. Операционная система: Windows 7 или новее (зависит от продукта)
4. Оптический привод

Инструменты

1. Крестовый отвертка: Крестовая отвертка используется для сборки и монтажа оборудования. По возможности, используйте отвертку с магнитным наконечником, это обеспечит удобство в работе.
2. Пассатижи: Пассатижи могут использоваться для отсоединения разъемов питания и удаления заглушек закрывающих панелей.
3. Резиновые перчатки: Резиновые перчатки используются для предотвращения порезов и статического электричества.

Установка оборудования

1. Выключите компьютер, отключите шнур питания и снимите крышку корпуса. Удалите боковую панель с разъемов PCI Express.
2. Поместите видеокарту непосредственно в разъем PCI Express и надавите на нее до тех пор, пока она не будет полностью установлена в разъем. Закрепите видеокарту с помощью прилагаемых винтов.
3. Подключите видеокарту к разъемам питания (если они есть).
4. Вставьте боковую панель и подключите кабель монитора к выходному разъему видеокарты.

Установка программного обеспечения

1. Включите компьютер.
2. Вставьте CD-диск с драйверами в оптический привод. Программа запускается автоматически. Если программа не запускается автоматически, перейдите в панель задач и нажмите кнопку «Автоматическое обнаружение оборудования». Или нажмите кнопку «Автоматическое обнаружение оборудования» в меню «Панель задач».
3. Нажмите на кнопку «Драйверы NVIDIA/AMD». Программа найдет подходящий драйвер для вашей видеокарты.
4. После перезапуска компьютера вы можете установить дополнительные драйверы и программы, такие как Microsoft DirectX, Adobe Acrobat Reader и др.
5. Вставьте CD-диск в оптический привод и запустите программу Setup.
6. Выберите вкладку «Утилиты».
7. Нажмите на кнопку, которую вы хотите установить, и следуйте инструкциям на экране.
8. Поскольку наши продукты постоянно совершенствуются, может существовать более новая версия драйвера и BIOS для вашей покупки. Просто нажмите на ссылку и посетите веб-сайт MSI, чтобы загрузить драйвер и BIOS.
9. Нажмите на кнопку «Веб-сайт», чтобы загрузить программу Setup.
10. Нажмите на кнопку «Веб-сайт».
11. Нажмите соответствующую кнопку для запуска вашего браузера и доступа на веб-сайт MSI.

Türkçe

Paketin İçeriği

1. Grafik Kartı
2. Sürücü CD'si
3. Kullanıcı Kılavuzu (ürüne bağlıdır)

Sistem Gereksinimleri

1. Genişletme yeri: Bir veya izen PCI Express x16 yuva veya aynı anahtarın bir yuvasına eşit olmalıdır.
2. Monitör: Grafik kartınızın çıkış konektörüne eşdeğer bir giriş konektörüne sahip olmalıdır.
3. İşletim Sistemi: Windows 7 veya izen sürüm (ürüne bağlıdır)
4. Optik Sürücü Aygıtı

Yardımcı Araçlar

1. Cross-screwdriver: Montajın tamamını yitidiz etmek için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mümkün olduğunda manyetik uçlu bir vidayı kullanın.
2. Kapatıcı: Kapatıcılar, vidaları sıkma ve çıkarma için kullanılır.
3. Yalıtımlı eldivenler: Yalıtımlı eldivenler, kesiklere ve statik elektrik yüküne karşı koruma sağlar.

Donanım Kurulumu

1. Elektrik güçten ve bilgisayarın kasasını kapalı tutun. Bilgisayarın arkasındaki kapağı kaldırarak PC Express bağlantı noktalarını açın.
2. Kart doğrudan PCI EXPRESS yuvasına yerleştirin ve onu kartın bir ucunu yukarıya doğru itin. Sola tamamıyla oturana kadar basın. Sola tamamıyla oturana kadar basın.
3. 6 Pin güç konektörlerini bağlayın.
4. Kasayı yerleştirin ve VGA portu ile monitörü VGA kablosu ile bağlayın.

Yazılım Kurulumu

1. Bilgisayarı açın.
2. Sürücü CD'nin optik sürücüsüne yerleştirin. Yazılım programı otomatik olarak başlar ve kurulum ekranını gösterir.
3. Sürücü CD'nin optik sürücüsüne yerleştirin.
4. Bilgisayarı yeniden başlatın sonra, Microsoft DirectX, Adobe Acrobat Reader veya ilgili bağlantıları bir brika yerleştirin.
5. Sürücü CD'nin optik sürücüsüne yerleştirin ve Kurulum programını başlatın.
6. Kurulum ekranında Web Site butonuna tıklayın.
7. Kurum istediğiniz yazılımı seçin ve daha sonra donanım kurulumunu tamamlar.
8. Ürünümüz sürekli geliştirilmekte olduğu için, daha yeni sürüm sürücüler ve BIOS versiyonları olabilir. Bağlantı seçin ve web sitesinden indirin.
9. Kurulum ekranında Web Site butonuna tıklayın.
10. Kurulum istediğiniz yazılımı seçin.
11. Kurulum istediğiniz yazılımı seçin ve daha sonra donanım kurulumunu tamamlar.
12. Kurulum istediğiniz yazılımı seçin.

Magyar

A csomag tartalma

1. Grafikkárta
2. Vezetőlemez CD-je
3. Használati utasítás (a termékhez függően)

Rendszerkövetelmények

1. Kiegészítő csatlakozás: A számítógépnek rendelkeznie kell egy PCI Express x16 csatlakozással.
2. Monitor: A grafikkárta kimenetével megegyező bemenettel kell rendelkeznie.
3. Operációs rendszer: Windows 7 vagy újabb verzió (a termékhez függően)
4. Optikai meghajtó

Segédeszközök

1. Keresztcsavarhívó: Ez a leggyakrabban használt eszköz az összes telepítési lépéshez. Amennyiben lehetséges, használjon magnétes csatlakozós csavarhívót.
2. Pincet: A pincet segítségével eltávolíthatja a csatlakozókat, és eltávolíthatja a védőlemezeket.
3. Gumikesztyű: A gumikesztyű segít megelőzni a statikus elektromos töltés okozta károsodásokat.

Hardvertelepítés

1. Kikapcsolja a számítógépet, és vegye le a számítógép hátlapját. Távolítsa el a VGA kártya csatlakozóit.
2. Tegye a kártyát közvetlenül a PCI EXPRESS csatlakozóba, majd nyomja meg a kártya felső részét, amíg teljesen behelyezkedik a csatlakozóba.
3. Kapcsolja vissza a számítógépet, és csatlakoztassa a kártya tápellátását.
4. Helyezze vissza a számítógép hátlapját, és csatlakoztassa a monitorját a VGA-portalhoz.

Szoftvertelepítés

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Helyezze be a vezérlőlemez CD-jét az optikai meghajtóba. A telepítő program automatikusan elindul.
3. Kattintson a Vezetőlemez CD-je optikai meghajtóba.
4. A számítógépet újraindítás után az optikai meghajtóba helyezze a Vezetőlemez CD-jét, majd kattintson a Vezetőlemez CD-je optikai meghajtóba.
5. Kattintson a Vezetőlemez CD-je optikai meghajtóba.
6. Kattintson a Vezetőlemez CD-je optikai meghajtóba.
7. Kattintson a Vezetőlemez CD-je optikai meghajtóba.
8. Kattintson a Vezetőlemez CD-je optikai meghajtóba.
9. Kattintson a Vezetőlemez CD-je optikai meghajtóba.
10. Kattintson a Vezetőlemez CD-je optikai meghajtóba.

Português

Conteúdo da embalagem

1. Placa Gráfica
2. CD de controladores
3. Manual de Usuário (depende do produto)

Requisitos do sistema

1. Ranura de expansão: Placa base principal com uma ou mais portas PCI Express x16
2. Monitor: Com um conector de entrada idêntico ao conector de saída da placa gráfica
3. Sistema operativo: Windows 7 ou mais recente (depende do produto)
4. Unidade de disco óptico

Instrumentos auxiliares

1. Chave Phillips: Esta chave é utilizada para a maioria das etapas de instalação.
2. Alicate: O alicate pode ser utilizado como ferramenta para remover os conectores de alimentação ou para a remoção de tampas.
3. Luvas de borracha: As luvas de látex evitam cortes e descargas de electricidade estática.

Instalação do hardware

1. Desligue a alimentação do computador e remova a respectiva tampa.
2. Insira a placa diretamente sobre a ranhura PCI EXPRESS e pressione a extremidade para o exterior da placa até que se encaixe totalmente.
3. Ligue o cabo de 6 pinos (se existente).
4. Reconecte a tampa e o cabo VGA.

Instalação do software

1. Ligue o computador.
2. Insira o CD de controladores na unidade de disco óptico.
3. Clique no ícone de instalação.
4. Clique no ícone de instalação.
5. Clique no ícone de instalação.
6. Clique no ícone de instalação.
7. Clique no ícone de instalação.
8. Clique no ícone de instalação.
9. Clique no ícone de instalação.
10. Clique no ícone de instalação.

Español

Contenido del paquete

1. Tarjeta gráfica
2. CD de controladores
3. Manual de Usuario (depende del producto)

Requisitos del sistema

1. Ranura de expansión: Placa base con una o más ranuras PCI Express x16
2. Monitor: Con un conector de entrada idéntico al conector de salida de la tarjeta gráfica
3. Sistema operativo: Windows 7 o posterior (depende del producto)
4. Dispositivo de unidad óptica

Herramientas auxiliares

1. Destornillador de estrella: Se puede utilizar para la mayoría de las etapas de instalación.
2. Alicates: Se pueden utilizar como herramienta para quitar los soportes.
3. Guantes de látex: Evitan cortes y descargas de electricidad estática.

Instalación del hardware

1. Desconecte de la luz y quite la tapa de su ordenador. Quite el soporte que puede obtener su tarjeta VGA.
2. Inserte la tarjeta directamente sobre la ranura PCI EXPRESS y presione, primero, sobre el extremo de la tarjeta hacia dentro de la ranura. Presione hasta que se encuentre el clic y asegure el extremo hasta que se asiente completamente en la ranura. Asegure la tarjeta con 6 tornillos de soporte.
3. Conecte los conectores de alimentación de 6 u 8 pines (si los tiene).
4. Vuelva a poner la carcasa de su ordenador y conecte el puerto VGA al monitor con el cable de su navegador y acceda al web site.

Instalación del software

1. Encienda el ordenador.
2. Inserte el CD de controladores en el dispositivo de unidad óptica. El programa de ejecución automática iniciará el programa de instalación.
3. Haga clic en los controladores.
4. Haga clic en los controladores.
5. Haga clic en los controladores.
6. Haga clic en los controladores.
7. Haga clic en los controladores.
8. Haga clic en los controladores.
9. Haga clic en los controladores.
10. Haga clic en los controladores.

Srpski

Sadržaj pakovanja

1. Grafikna kartica
2. CD sa drivnerima
3. Priručnik za korišćenje (zavisno od proizvoda)

Sistemska zahtevi

1. Priključak za proširenje: Matična ploča sa jednim ili više PCI Express x16 priključaka
2. Monitor: Sa ulaznim konektorom istog tipa kao izlazni konektor na grafickoj kartici
3. Operativni sistem: Windows 7 ili noviji (zavisno od proizvoda)
4. Optički uređaj

Pomoćne alate

1. Križni odvijač: Može da ga koristi tokom većine koraka instalacije. Najbolje je odabrati odvijač sa magnetskim vrhom.
2. Pincete: Pincete se mogu koristiti kao pomoćni alat za uklanjanje držača.
3. Gumirani rukavci: Gumirani rukavci mogu pomoći u zaštiti od statičkog elektriciteta.

Hardverska instalacija

1. Isključite napajanje i skinite poklopac svog računara. Uklonite sklobov koje mogu sprečavati postavljanje vaše VGA kartice.
2. Postavite karticu direktno na VGA EXPRESS slot i pritisnite, prvo, na kraj kartice. Pritisnite dok ne dođete do klika. Zatim pritisnite dok se kartica ne učvrsti potpuno.
3. Povežite 6-8 pinne konektore napajanja (ako ih ima).
4. Vratite poklopac računara na mesto i povežite monitor na VGA port, a pomoću VGA kablova i pristupite vašem veb sajtu.

Softverska instalacija

1. Uključite svoj računar.
2. Umetnite CD sa upravljačkim programom u optički uređaj.
3. Kliknite na ikonu za instalaciju.
4. Kliknite na ikonu za instalaciju.
5. Kliknite na ikonu za instalaciju.
6. Kliknite na ikonu za instalaciju.
7. Kliknite na ikonu za instalaciju.
8. Kliknite na ikonu za instalaciju.
9. Kliknite na ikonu za instalaciju.
10. Kliknite na ikonu za instalaciju.

Italiano

Contenuto del Pacchetto

1. Scheda grafica
2. CD contenente i driver
3. Manuale di istruzioni (a seconda del prodotto)

Requisiti del sistema

1. Slot di espansione: Scheda madre con uno o più slot PCI Express x16
2. Monitor: Con un connettore di ingresso equivalente a quello di uscita della scheda grafica (se presente)
3. Sistema operativo: Windows 7 o successivo (a seconda del prodotto)
4. Unità ottica

Strumenti ausiliari

1. Cacciavite a croce: Questo strumento è utile per la maggior parte delle fasi dell'installazione. Scegliere uno con un'impugnatura magnetica.
2. Pinzette: Le pinzette possono essere utilizzate come strumento di supporto per rimuovere i connettori di alimentazione o per rimuovere le coperture.
3. Guanti di gomma: I guanti di gomma evitano di essere feriti e proteggono dalla carica statica.

Guida di installazione rapida

1. Scollegare l'alimentazione e togliere il coperchio del monitor con l'apposito cavo VGA.
2. Inserire la scheda grafica direttamente nello slot PCI EXPRESS e premere per prima cosa una estremità della scheda nel connettore. Premere dolcemente, ma con forza, l'altra estremità della scheda fino a quando non si inserisce perfettamente al centro dello slot. Fissare la scheda con le viti fornite.
3. Collegare agli (eventuali) connettori di alimentazione a 6 pin.

Română

Conținutul pachetului

1. Placă de calculatoare
2. CD-uri cu drivere
3. Manual de utilizare (în funcție de produs)

Cerințele de sistem

1. Slot de extensie: Placă de bază cu unul sau mai multe sloturi PCI Express x16
2. Monitor: Cu un conector de intrare identic cu cel de ieșire al plăcii de calculatoare
3. Sistem de operare: Windows 7 sau superior (în funcție de produs)
4. Unitate optică

Unelte auxiliare

1. Cuișor încrucișat: Acest cuișor este folosit pentru majoritatea etapelor de instalare. Alegerea unui cuișor cu capăt magnetic este recomandată.
2. Înjgheț: Înjghețul poate fi folosit ca instrument de susținere pentru a îndepărta conectorii de alimentare sau pentru a îndepărta capacele.
3. Mănușe din cauciuc: Mănușile din cauciuc pot preveni tăieturile și descărcările de electricitate statice.

Instalarea hardware-ului

1. Opriți alimentarea și îndepărtați capacul calculatoarelor din partea din spate a carcasei.
2. Așezați placa direct deasupra slotului PCI EXPRESS și apăsați-o în jos până când se aude un clic. Apoi apăsați-o în jos până când se aude un clic și asigurați-vă că placa este fixată în mod corect în slotul PCI EXPRESS.
3. Conectați cablurile de alimentare de 6 sau 8 pini (dacă există).
4. Reinstalați capacul carcasei și conectați monitorul la portul VGA al carcasei.

Instalarea software-ului

1. Porniți calculatorul.
2. Introduceți CD-ul cu driver în unitatea optică și apăsați pe butonul de instalare.
3. Introduceți CD-ul cu driver în unitatea optică și apăsați pe butonul de instalare.
4. Introduceți CD-ul cu driver în unitatea optică și apăsați pe butonul de instalare.
5. Introduceți CD-ul cu driver în unitatea optică și apăsați pe butonul de instalare.
6. Introduceți CD-ul cu driver în unitatea optică și apăsați pe butonul de instalare.
7. Introduceți CD-ul cu driver în unitatea optică și apăsați pe butonul de instalare.
8. Introduceți CD-ul cu driver în unitatea optică și apăsați pe butonul de instalare.
9. Introduceți CD-ul cu driver în unitatea optică și apăsați pe butonul de instalare.
10. Introduceți CD-ul cu driver în unitatea optică și apăsați pe butonul de instalare.

Slovenčina

Obsah balení

1. Grafická karta
2. CD s ovladačmi
3. Priručnik za korišćenje (zavisno od proizvoda)

Sistemska zahtevi

1. Priključak za proširenje: Matična ploča sa jednim ili više PCI Express x16 priključaka
2. Monitor: Sa ulaznim konektorom istog tipa kao izlazni konektor na grafickoj kartici
3. Operativni sistem: Windows 7 ili noviji (zavisno od proizvoda)
4. Optički uređaj

Pomoćne alate

1. Križni odvijač: Može da ga koristi tokom većine koraka instalacije. Najbolje je odabrati odvijač sa magnetskim vrhom.
2. Pincete: Pincete se mogu koristiti kao pomoćni alat za uklanjanje držača.
3. Gumirani rukavci: Gumirani rukavci mogu pomoći u zaštiti od statičkog elektriciteta.

Hardverska instalacija

1. Isključite napajanje i skinite poklopac svog računara. Uklonite sklobov koje mogu sprečavati postavljanje vaše VGA kartice.
2. Postavite karticu direktno na VGA EXPRESS slot i pritisnite, prvo, na kraj kartice. Pritisnite dok ne dođete do klika. Zatim pritisnite dok se kartica ne učvrsti potpuno.
3. Povežite 6-8 pinne konektore napajanja (ako ih ima).
4. Vratite poklopac računara na mesto i povežite monitor na VGA port, a pomoću VGA kablova i pristupite vašem veb sajtu.

Softverska instalacija

1. Uključite svoj računar.
2. Umetnite CD sa upravljačkim programom u optički uređaj.
3. Kliknite na ikonu za instalaciju.
4. Kliknite na ikonu za instalaciju.
5. Kliknite na ikonu za instalaciju.
6. Kliknite na ikonu za instalaciju.
7. Kliknite na ikonu za instalaciju.
8. Kliknite na ikonu za instalaciju.
9. Kliknite na ikonu za instalaciju.
10. Kliknite na ikonu za instalaciju.

Ελληνικά

Περιεχόμενα Συσκευασίας

1. Κάρτα γραφικών
2. CD-δίσκος με οδηγούς